


OBS! Veggen er ikke-bærende og benyttes kun som forblending mot bærende betongsøyler.  
 Antall BI-bindere bestemmes ut i fra dimensjonerende vindkrefter.  
 NB! Leca Fugearmering brytes ved bevegelsesfugen.

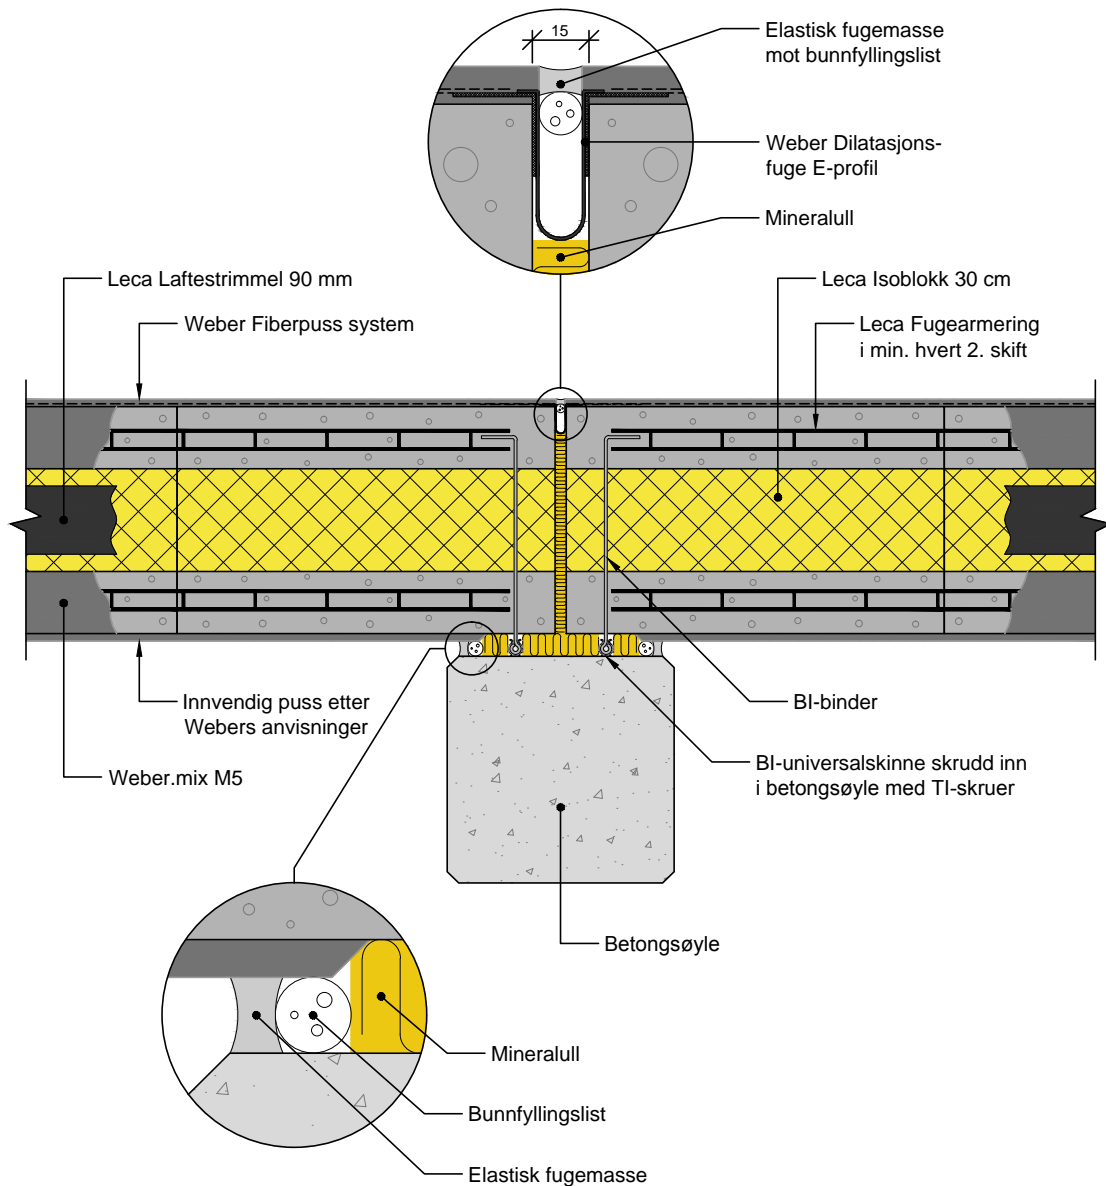

Tegningen viser:

Bevegelsesfuge i yttervegg av Leca Isoblokk 30 cm forankret til betongsøyle med BI-forankringssystem. Horisontalsnitt.

For mer informasjon om Leca konstruksjoner se [www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no) og Leca Teknisk Håndbok.

A	Navn og logo + div.	SG	GWH	06.09.2011
Ind.	Rev. gjelder	Sign.	Kontr.	Dato
Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tlf.: 22 88 77 00 Fax: 22 64 54 54		Industribygg		
		Tegningnr.:	IND-502	
		Målestokk:	1:10	
		Tegn.dato:	25.01.2008	
		Sign:	ADA	
		Kontrollert:	GWH	
e-post: <a href="mailto:info@weber-norge.no">info@weber-norge.no</a> web: <a href="http://www.weber-norge.no">www.weber-norge.no</a>				Indeks: A